

Оповещатели пожарные речевые серия АСР

Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности № С-RU.ПБ02.В.00056
от 29.01.2010 г.

Назначение

Оповещатели пожарные речевые серии АСР предназначены для оповещения при пожаре или других чрезвычайных ситуациях, подачи специальных звуковых сигналов, передачи речевой и музыкальной информации в системах трансляционного озвучивания помещений.

Потолочная акустика АСР-06.3.0, АСР-06.3.2



Децимальные номера для заказа:

АСР-06.3.0 ФКЕС 425132.096

АСР-06.3.2 ФКЕС 425132.024


Технические характеристики

Модель	АСР-06.3.0	АСР-06.3.2
Максимальная мощность	6 Вт	6 Вт
Входная мощность	6/3/1,5 Вт	6/3/1,5 Вт
Входное напряжение	100 или 30 В (или 120 В*)	100 или 30 В (или 120 В*)
Диапазон воспроизводимых частот	100 – 15000 Гц	125 - 12500 Гц
Уровень чувствительности (1 Вт, 1 м)	90 дБ	89 дБ
Габаритные размеры	Ø 230 x 75 мм	Ø 206 x 68 мм
Масса	1,5 кг	1,5 кг

* По специальному заказу.

Диаграмма направленности

АСР-06.3.0

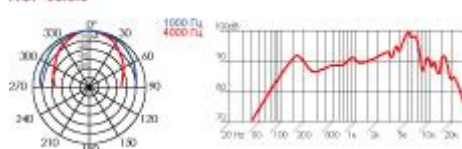

АСР-06.3.2

