



**BOSCH**

Разработано для жизни

## LBC 2900/xx Однонаправленные ручные микрофоны



- ▶ Однонаправленный динамический микрофон
- ▶ Ручной или устанавливаемый на стойку при помощи зажима (входит в комплект)
- ▶ Прочная конструкция
- ▶ Современное неотражающее темно-серое покрытие

Этот однонаправленный микрофон компании Bosch обладает великолепными аудиохарактеристиками по приемлемой цене. LBC 2900/xx основан на динамическом преобразовательном элементе и обеспечивает высокую разборчивость речи. Его прочный корпус элегантен и прост в использовании в самых различных системах оповещения и усиления звука.

LBC 2900/xx прекрасно сочетается с микширующими усилителями компании Bosch, которые оснащены гнездами или разъемами XLR для входных каналов. При использовании в сочетании друг с другом они представляют собой экономичное и в то же время универсальное решение для использования в магазинах, ресторанах, центрах досуга и других небольших помещениях.


### Функции

LBC 2900/xx представляет собой однонаправленный микрофон, предназначенный для ручного использования или установки на стойку. Он имеет прекрасную кардиоидную направленность, уменьшающую акустическую направленную связь. Встроенный выключатель на корпусе микрофона и 3-контактный запираемый разъем XLR на основании обеспечивают простоту установки и надежность подключения микрофона. Современная конструкция обеспечивает защиту от воздушных ударов (хлопков).


### Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация
Европа	CE


**Замечания по установке/конфигурации**

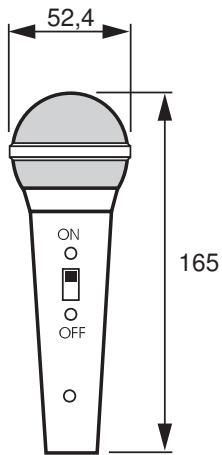


Размеры в мм

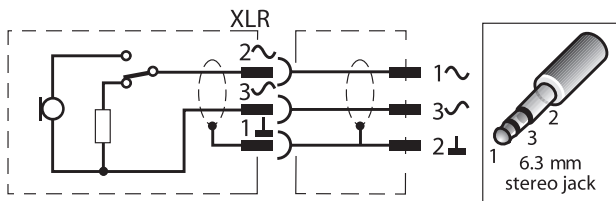

Принципиальная схема

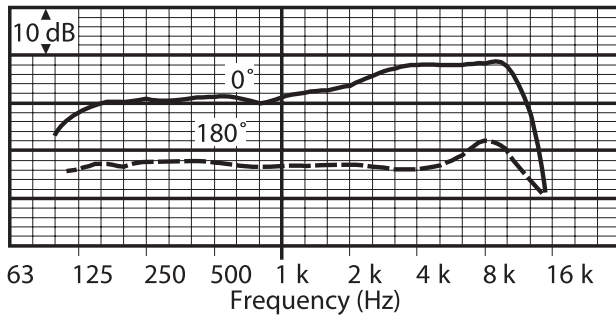

Частотная характеристика

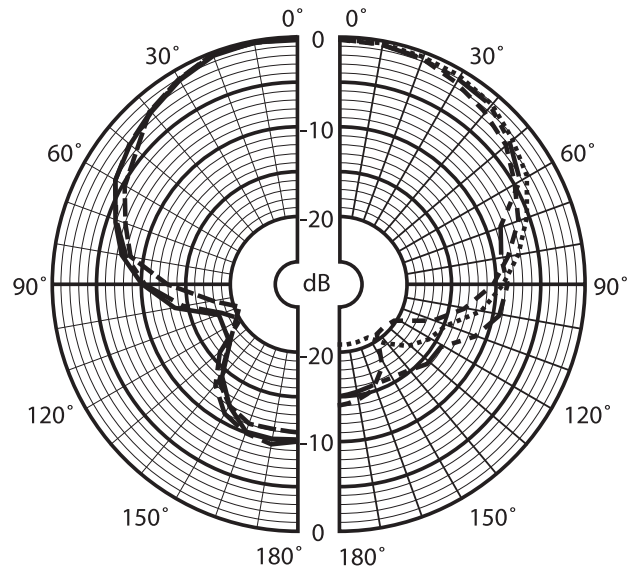

Полярная диаграмма

**Состав изделия**

**Количество Компоненты**

- 1 LBC 2900/15 с экранированным черным кабелем длиной 7 м и штырьковым стереоразъемом 6,3 мм или LBC 2900/20 с экранированным черным кабелем длиной 7 м и штырьковым разъемом XLR
- 1 Кронштейн для микрофонной стойки с нажимной защелкой и резьбовым адаптером 3/8", 1/2" или 5/8"

**Техническое описание**

**Электрические характеристики\***

Тип	Ручной
Диаграмма направленности	Однонаправленная
Диапазон частот	от 80 Гц до 12 кГц
Чувствительность	1,7 мВ/Па ± 3 дБ
Номинальное сопротивление на выходе	600 Ом

\*) Данные о технических характеристиках согласно IEC 60268-4

**Механические характеристики**

Размеры (Ш x Д)	52,4 x 165 мм
Вес	270 г
Цвет	Темно-серый
Переключатель	ползунковый
Длина кабеля	7 м
Разъем (/15)	Стереоразъем 6,3 мм (1/4")
Разъем (/20)	3-контактный XLR

**Условия эксплуатации**

Рабочая температура	от -10 °С до +55 °С
Температура хранения	от -40 °С до +70 °С
Относительная влажность	<95%

**Информация для заказа**

<b>LBC 2900/15 Однонаправленный ручной микрофон</b> с экранированным черным кабелем длиной 7 м и штырьковым стереоразъемом 6,3 мм	<b>LBC2900/15</b>
<b>LBC 2900/20 Однонаправленный ручной микрофон</b> с экранированным черным кабелем длиной 7 м и штырьковым разъемом XLR	<b>LBC2900/20</b>

**Дополнительные аксессуары**

<b>LBC 1215/01 Микрофонный зажим</b> подпружиненный микрофонный кронштейн; настройка угла наклона	<b>LBC1215/01</b>
<b>LBC 1221/01 Напольная стойка</b> Три складные ножки, регулируемая длина с помощью поворотного зажима.	<b>LBC1221/01</b>
<b>LBC 1227/01 Настольная стойка</b> с винтом 3/8"; 130 мм в диаметре	<b>LBC1227/01</b>
<b>LBC 1226/01 Регулируемый штатив</b> Максимальная длина плеча - 670 мм; длина - 840 мм	<b>LBC1226/01</b>

**Russia:**  
Robert Bosch OOO  
Security Systems  
13/5, Akad. Korolyova str.  
129515 Moscow, Russia  
Phone: +7 495 937 5361  
Fax: +7 495 937 5363  
Info.bss@ru.bosch.com  
ru.securitysystems@bosch.com  
www.bosch.ru

© Robert Bosch OOO 2009 |  
T865188235 | Cur: ru-RU, V3, 27 Jan 2009 | Src: en-US, V0, 23 May 2008

**Represented by**