

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует безотказную работу термокожуха КМГ в течение **12 месяцев** со дня продажи при условии соблюдения владельцем правил эксплуатации.

Владелец теряет право на гарантийный ремонт в случаях:

- нарушения режимов эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте;
- наличия механических повреждений изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер _____ Комплект модификации _____

Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____

Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр.Обуховской Обороны 86, литера К,
ООО «Тахион»

Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням


Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru



ТАХИОН
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

Гермокожух для телевизионного и электронного оборудования

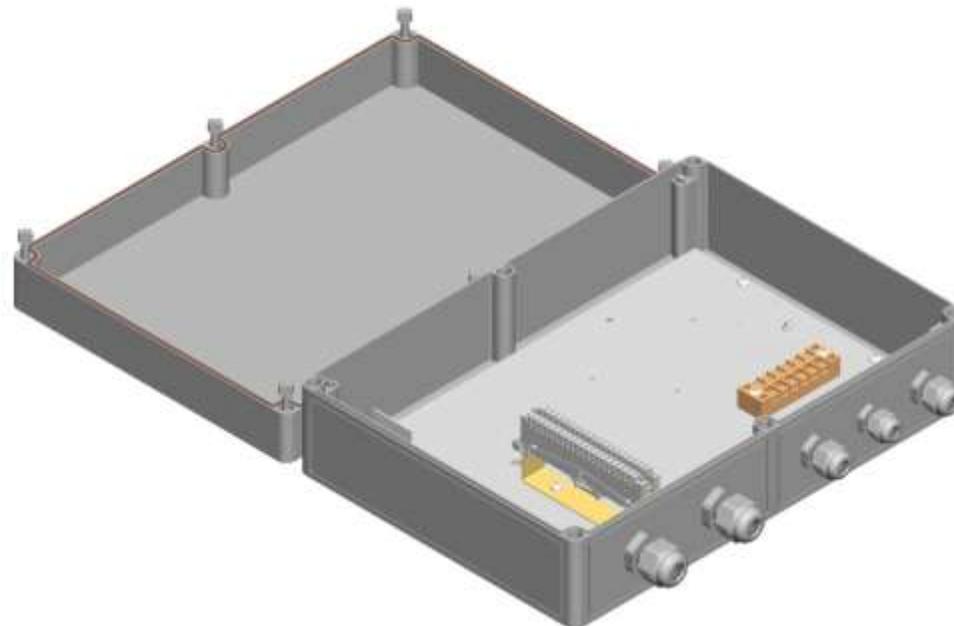

КМГ (Коробка монтажная герметичная)

ПАСПОРТ
ИМПФ.463332.020 ПС



Сертификат соответствия № РОСС RU.

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр.Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru

Назначение:

Гермокожух КМГ предназначен для установки в нём телевизионного либо другого электронного оборудования.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69**.
Степень защиты **IP 66**.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

- 1. Гермокожух КМГ 1 шт.;
- 2. Паспорт 1 шт.

Состав изделия: (см. рис.1)

- 1. Клеммная колодка;
- 2. Плинт;
- 3. Кронштейн для АПВС;
- 4. Гермоввод PGA9-08G – \varnothing кабеля 4-8 мм – 1 шт.;
- 5. Гермоввод PGA11-10G – \varnothing кабеля 5-10 мм – 2 шт.;
- 6. Гермоввод PGA16-14G – \varnothing кабеля 10-14 мм – 2 шт.

Основные характеристики:

- 1. Габаритные размеры (с гермовводами) 361x288x111 мм.
- 2. Вес 1,7 кг.

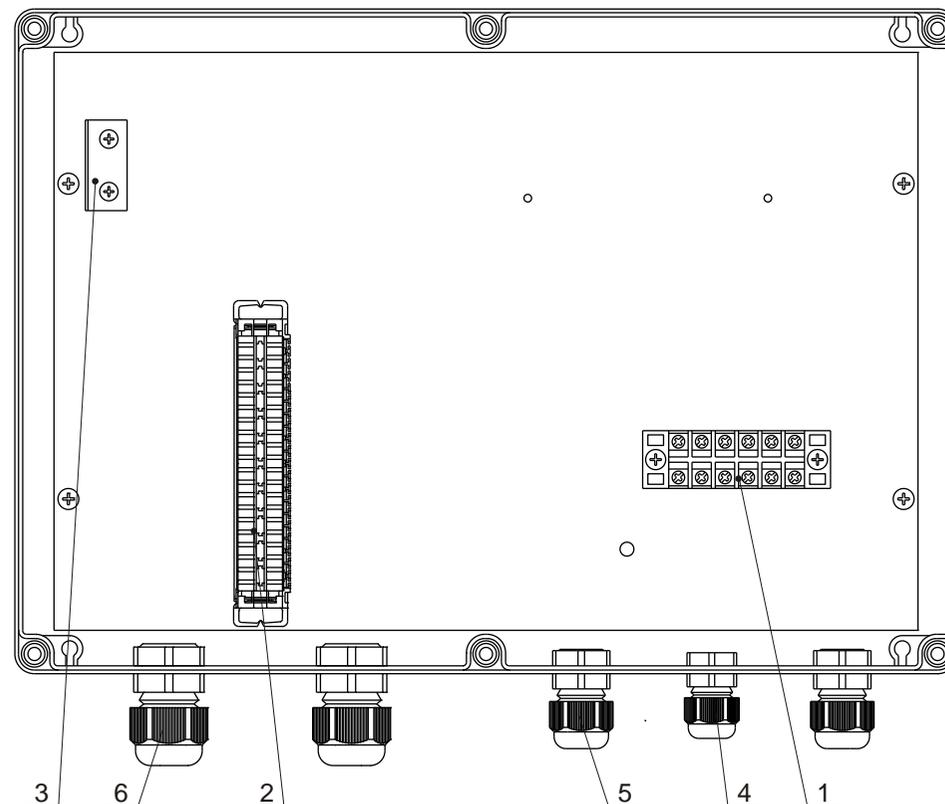


Рис. 1. Устройство КМГ (крышка не показана)