


Краткое руководство по работе с ESK-1000 EverFocus




1. Закрепите IP камеру на месте установки.
2. Включите ESK-1000 как показано на рисунке.
3. Включите обнаружение сетей Wi-Fi на вашем смартфоне (iOS, Android) или планшете с OS Windows и подключитесь к открытой Wi-Fi сети **“EverFocus_Sidekick_015”**




4. Подключите IP камеру к разъему RJ45 Ethernet. Если камера не поддерживает технологию питания PoE, то подключите питание камеры к разъему DC12V

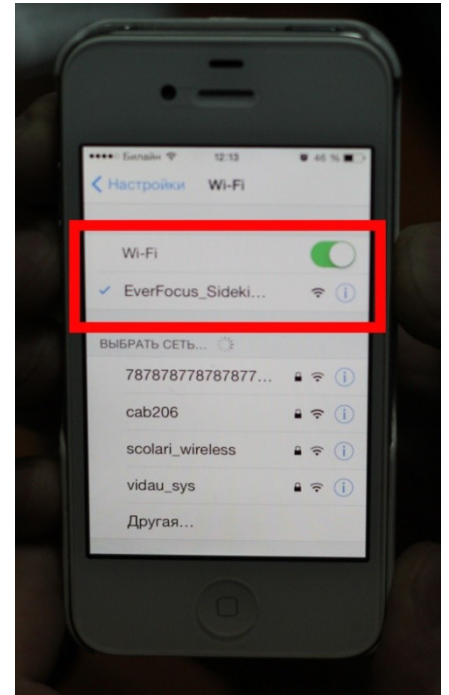

5. Откройте приложение **MobileFocus by EverFocus** и введите параметры для подключения к IP камере. По умолчанию для всех IP камер EverFocus Login: **user1** , Password: **11111111**
Для IP камер EDN2245, EDN2210 Login: **Admin** , Password: **1234**
IP address: **192.168.1.101** или **192.168.1.102** – зависит от количества подключений к Wi-Fi сети

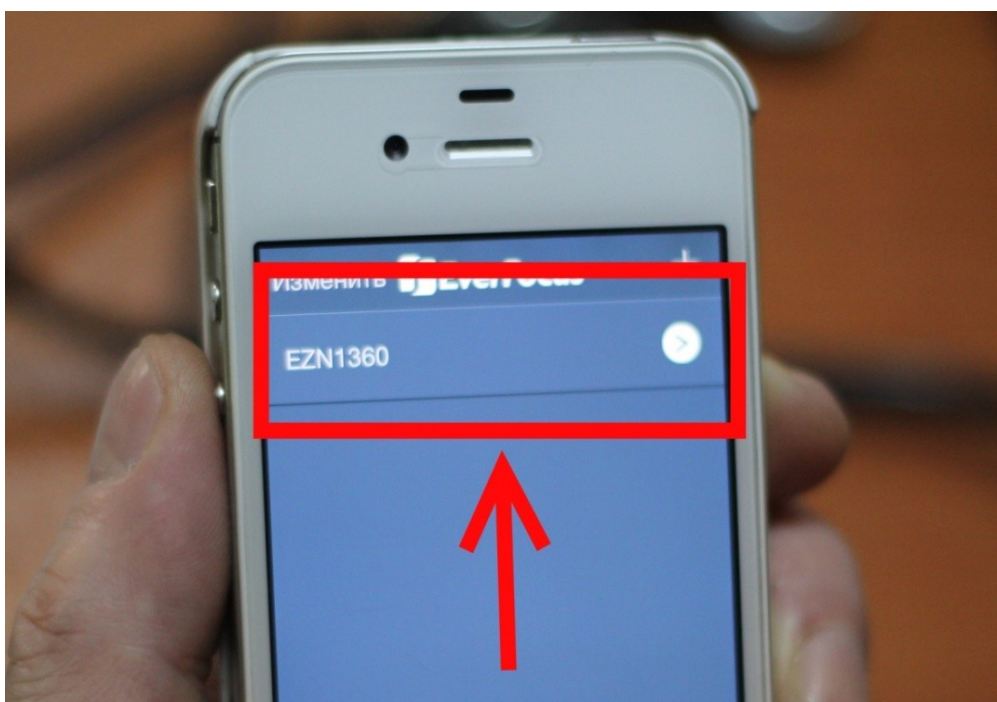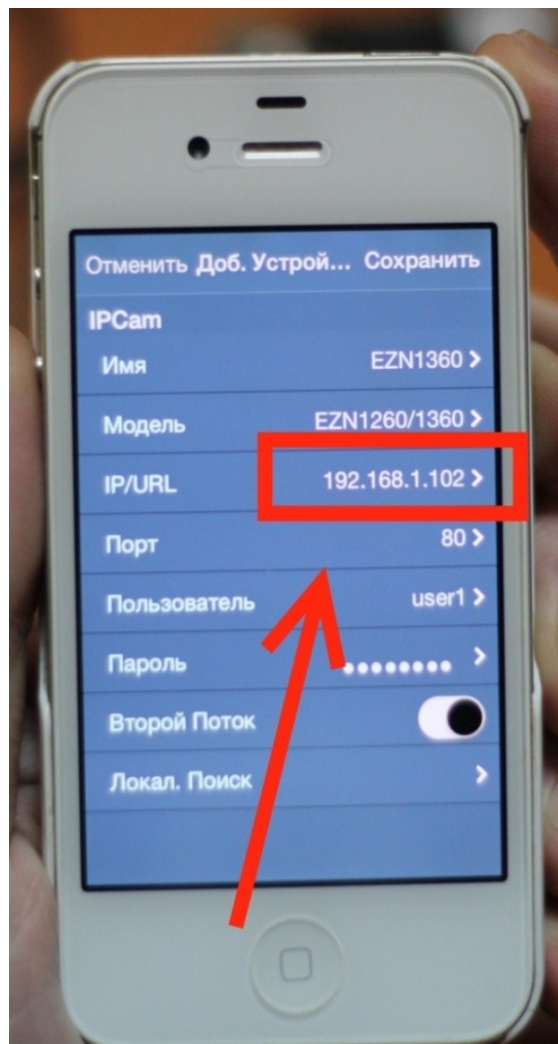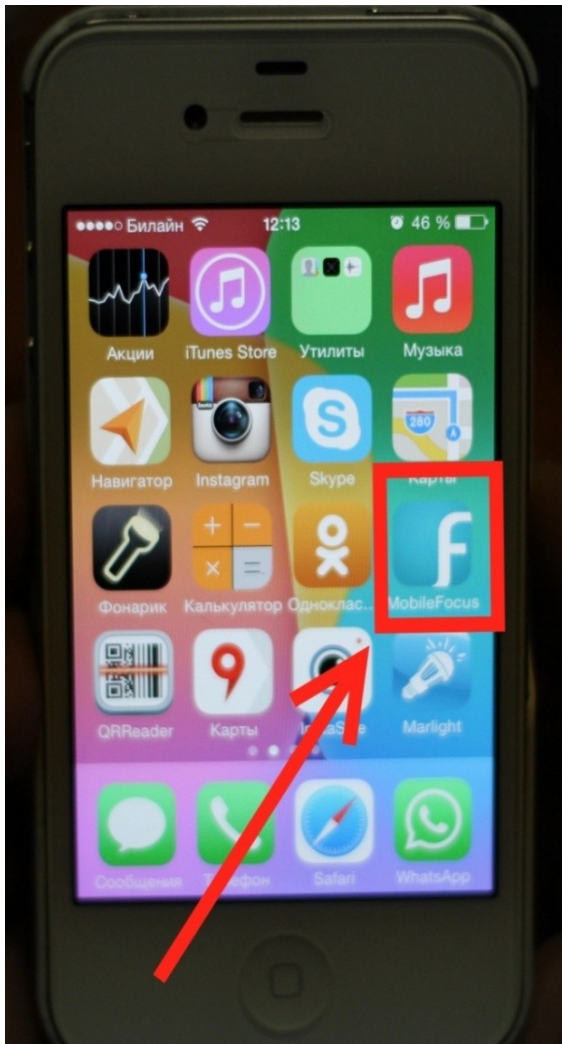

6. После завершения прописки параметров IP камеры перейдите к списку подключенных устройств и коснитесь строки с именем необходимой IP камеры.
7. Для подключения через OS Windows используйте штатный IE с подключением http или VLC Player с подключением по rtsp.
8. Произведите окончательную юстировку IP камеры по направлению, углу обзора и резкости изображения.
9. Все остальные основные настройки камеры производятся при полном включении через WEB интерфейс, меню настроек сервера, NVR или ENVR

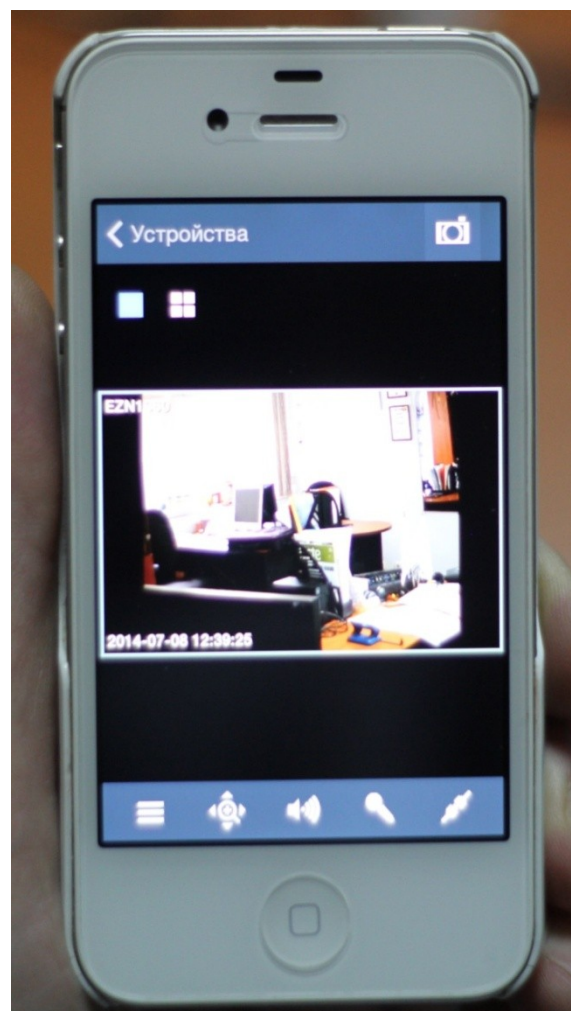

10. Для опытных пользователей может понадобиться переименовать сеть Wi-Fi, изменить пул IP адресов, установить или изменить пароль, настроить сеть WAN. Все эти настройки можно произвести через WEB интерфейс роутера Sapido BRE70n, URL: **192.168.1.1** login: **admin**, password: **admin**

