

WV-CW334S (24 В переменного или 12 В постоянного тока)

WV-CW364S (24 В переменного или 12 В постоянного тока)



WV-CW364



WV-CW334



Автоматическое переключение из цветного в чёрно-белый режим





Минимальная освещённость (цветной режим): 0.6 лк

Минимальная освещённость (чёрно-белый режим): 0.05 лк (WV-CW364)

IP66 standard



(WV-CW364) (WV-CW334)



Вандало- и погодозащищенные фиксированные купольные камеры «день/ночь» с 1/3-дюймовой ПЗС-матрицей

Основные характеристики

- Высокое разрешение: 540 ТВЛ
- Высокая чувствительность при работе стандартной функции «день/ночь» (WV-CW364):
: 0.6 лк (цветной режим); 0.05 лк (ч/б режим)
- Высокая чувствительность при работе упрощённой функции «день/ночь» (WV-CW334):
: 0.6 лк (цветной режим); 0.4 лк (ч/б режим)
- Функция подчёркивания деталей в темной зоне (ABS) повышает видимость деталей в тёмных зонах, не влияя на качество изображения в освещённых областях.
- Вандалозащищённая конструкция гарантирует повышенную надёжность.
- Класс водо- и пыленепроницаемости IP66. Соответствует измерительному стандарту IEC60529.
- Разнообразные функции настройки изображения: компенсация задней засветки (BLC), автоматический контроль баланса белого (ATW) и автоматический контроль освещённости (ALC)
- Двухпозиционный переключатель позволяет выбирать один из двух режимов баланса белого:
ATW (автоматический контроль баланса белого) / AWC (автоматическое управление балансом белого)
- Вариобъектив 2.8 ~ 10 мм 3.6х с ирисовой диафрагмой
- Внутренняя/мультиплексная синхронизация по вертикальному импульсу (VD2)

- Возможность вывода изображения на монитор облегчает первоначальную настройку объектива
- Упрощение установки за счёт возможности поворота петель в трёх направлениях (горизонталь/вертикаль/наклон)
- Разнообразные возможности установки: монтаж на плоскости, запотолочный монтаж, монтаж в отдельно приобретаемые на местном рынке монтажные коробки.
- Дополнительный обогреватель поддерживает рабочую температуру при окружающей температуре в диапазоне -30 °C ~ +50 °C.

Стандартные аксессуары

• Инструкция по эксплуатации 1 шт.	• Винты к основанию (включая запасной) 5 шт.
• Крышка основания 1 шт.	• Крепление видеокамеры 1 шт.
• Монтажное основание 1 шт.	• Бит для секретного винта 1 шт.
	• Бутиловая лента..... 1 шт.

Дополнительные аксессуары

<p>Обогреватель WV-CW5H</p> 	<p>Монтажный кронштейн для запотолочного монтажа WV-Q169</p> 	<p>Затемнённый колпак WV-CW4S</p> 
--	--	---


Технические характеристики

ТВ-система	PAL	
Камера	Датчик изображения	1/3-дюймовая ПЗС-матрица построчного переноса
	Число пикселей	752 (гор.) x 582 (верт.)
	Тип развертки	2:1 чересстрочная развертка
	Область развертки	4.9 мм (гор.) x 3.7 мм (верт.)
	Частота развертки	По горизонтали: 15.625 кГц, по вертикали: 50 Гц
	Число строк развертки	625 строк
	Разрешение по горизонтали	540 ТВЛ (в центре)
	Минимальная освещенность	WV-CW364S: цветной режим: 0.6 лк, ч/б режим: 0.05 лк при F1.3 (ШИР.) WV-CW334S: цветной режим: 0.6 лк, ч/б режим: 0.4 лк при F1.3 (ШИР.)
	Отношение "сигнал/шум"	50 дБ (автуправление усилением: ВЫКЛ., функция Weight: ВКЛ.)
	Баланс белого	АТW / АWC
	Компенсация подсветки	ВКЛ. / ВЫКЛ.
	Функция ABS	ВКЛ. / ВЫКЛ.
	Черно-белый режим	WV-CW346S: ВКЛ. (АВТО) / ВЫКЛ. (с перемещением ИК-фильтра) WV-CW334S: ВКЛ. (АВТО) / ВЫКЛ. (без перемещения ИК-фильтра)
	Настройка фокуса	Вручную
Синхронизация	Внутренняя (INT), мультитиплексная кадровая (VD2)	
Объектив	Фокусное расстояние	2.8 мм ~ 10.0 мм, 3.6-кратный вариобъектив
	Угловое поле обзора	WV-CW364S: По гор.: 100.2° (ШИР.)-27.39° (ТЕЛЕ); по верт.: 73.51° (ШИР.) ~ 20.45° (ТЕЛЕ) WV-CW334S: По гор.: 100.18° (ШИР.)-27.39° (ТЕЛЕ); по верт.: 73.33° (ШИР.) ~ 20.45° (ТЕЛЕ)
	Макс. относительное отверстие	1:1.3 (ШИР.) ~ 1:3.1 (ТЕЛЕ)
	Диапазон фокусировки	1.2 м ~ ∞
	Диапазон панорамирования	+180° ~ -140°
Панорамирование и наклон	Диапазон наклона	±75°
	Вход/выход	Видеовыход
Видеовыход на монитор		1.0 В [p-p] / композитный PAL / 75 Ом / разъем RCA ∅ 3.5 мм
Общие характеристики	Стандарты безопасности/совместимости	ГОСТ Р 51558, CE (EN60065, EN55022 ClassB, EN55024)
	Источник питания и потребляемая мощность	24 В переменного тока 50 Гц, 2.9 Вт, 13.1 В ^{*1} 12 В постоянного тока, 250 мА ^{*2}
	Рабочая температура окружающей среды	-10° ~ +50° С -30° ~ +50° С ^{*1}
	Рабочая влажность окружающей среды	Не более 90 % (без конденсата)
	Водо- и пыленепроницаемость	IP66, соответствует измерительному стандарту IEC60529
	Удароустойчивость	IEC 60068-2-75 тест Eh, 50J
	Размеры	∅ 164 мм x 146 мм (В), крышка основания 191.5 мм
	Вес (ориентировочный)	Корпус: 1.05 кг, с учётом веса крепления (100 г). Монтажное основание: 350 г. Потолочный монтажный кронштейн: 700 г.


*1 С дополнительным обогревателем WV-CW5H.

*2 Дополнительный обогреватель не может использоваться с питанием 12 В постоянного тока.

Названия деталей и функции

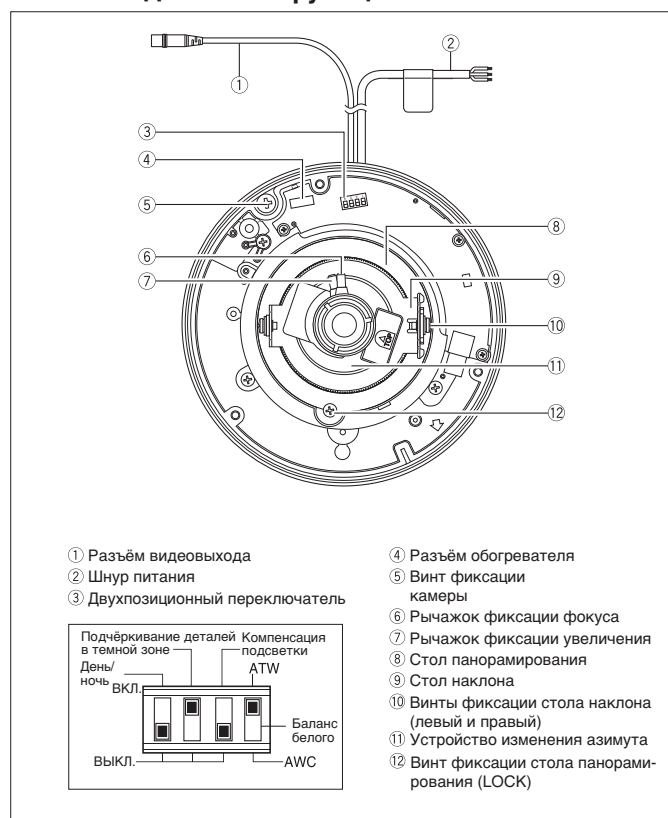

Размеры

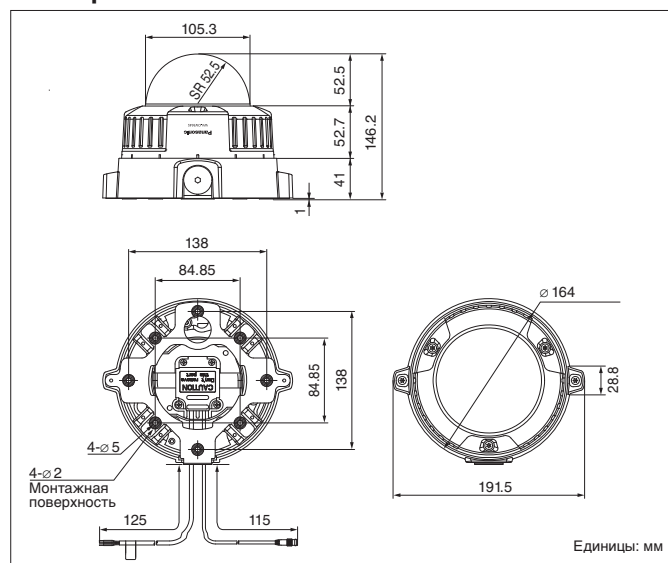

- Все ТВ-изображения симметрированы.
- Приведены ориентировочные значения веса и размеров.
- Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Это оборудование может быть предметом экспортных ограничений.

Важно

– Техника безопасности: перед тем, как воспользоваться этим оборудованием, внимательно прочтите инструкции по эксплуатации и по установке.

ДИСТРИБЬЮТОР:

Panasonic[®]

www.panasonic.ru/security_systems