

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК КОМПОЗИТНОГО ВИДЕОСИГНАЛА ПО ВИТОЙ ПАРЕ




ПАСПОРТ

TR-C4R

*Прежде чем приступить к эксплуатации изделия
внимательно прочтите настоящее руководство*

Составил: Юдин А.М.

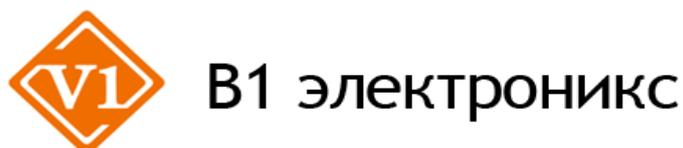

Москва, ул. Фортунатовская 33/44, стр.1 . Тел./факс (495)781-36-60,
e-mail: support@v1net.ru, www.v1net.ru, www.v1electronics.ru

Назначение

Приемопередатчик TP-C4R предназначен для передачи 4-х композитных видеосигналов на расстояние до 600 метров по кабелю витой пары CAT5.

Комплект поставки*

1. Приемопередатчик TP-C4R – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.
3. Упаковка – 1 шт.

Особенности

- Передача 4 видеосигналов
- Расстояние передачи: цветной видеосигнал – до 300м, до 600м – ч/б
- Пассивный, не требует питания
- Разъёмы: BNC на гибких коаксиальных кабелях (10 см), розетка RJ45
- Рекомендованный кабель: UTP CAT5/5e
- Возможность монтажа в 19" стойку
- Защита от скачков напряжения (TVS)



Рис.1 Внешний вид TP-C4R

Подключение и настройка

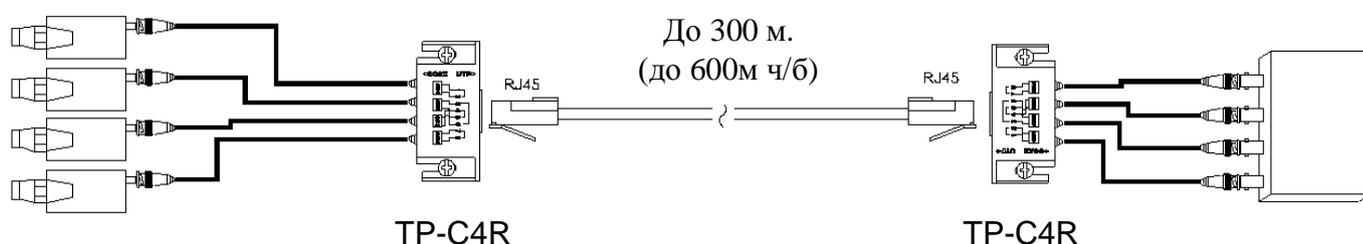


Рис.2 Схема подключения TP-C4R

С помощью монтажной панели P-16 возможна установка до 16 приемопередатчиков TP-C4R в 19" стойку

ПРИМЕЧАНИЕ

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления

Панель P-16 в комплект не входит, приобретается дополнительно.

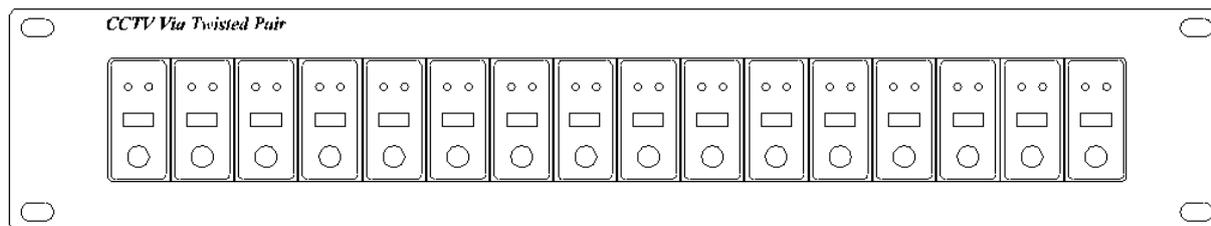


Рис.3 Панель P-16

Технические характеристики*

Модель	TP-C4R	
Расстояние передачи	до 300 м (до 600м ч/б)	
Рекомендованный кабель	UTP CAT5	
Разъёмы	Видео	4 BNC 1 В (p-p), 75 Ом
	Кабель витой пары	розетка RJ45 TIA/EIA-568B, 100 Ом
Полоса пропускания	8 МГц/3дБ	
Коэффициент ослабления синфазного сигнала (CMRR)	60 дБ	
Размеры	75x50x25 мм	
Рабочая температура	-10 ... +70°C	

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления