



# ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ «С2000-ПУ»

Этикетка  
АЦДР.426469.018 ЭТ



## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Пульт управления используется совместно с приемно-контрольными приборами «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-4» и предназначен для формирования сигналов, управляющих установками автоматического пожаротушения, дымоудаления, сигналов блокировки автоматического запуска и проч.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания: от 12 В до 24 В.  
Максимальный потребляемый ток – не более 70 мА.  
Максимальное коммутируемое напряжение – 36В.  
Количество подключаемых ШС – 6.  
Рабочая температура: от минус 30 °С до +50°С.  
Габаритные размеры – 35х103х150 мм.  
Масса – не более 0,2 кг.

## 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Этикетка – 1 шт.  
Пульт управления – 1 шт.  
Шуруп 1-3х25.016 ГОСТ 1144-80 с дюбелем – 3 шт.  
Упаковка – 1 шт.

## 4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Подключение пульта управления осуществляется в соответствии с рисунком 1. Провода шлейфов сигнализации подключаются непосредственно к колодкам «под винт» пульта, без внешних оконечных элементов.

4.2 Конструкция пульта содержит шесть переключателей, имеющих два фиксированных положения, и шесть световых индикаторов, отображающих состояние ШС. Каждому подключаемому ШС соответствует свой переключатель. *Отжатому положению* переключателя соответствует состояние «норма» ШС и выключенное состояние индикатора. *Нажатому положению* переключателя соответствует состояние «обрыв» ШС и включенное состояние индикатора.

4.3 Пульт управления крепится двумя шурупами к стене в удобном месте.

4.4 При использовании пульта в системах автоматического пожаротушения или дымоудаления, построенных на базе интегрированной системы безопасности «Орион», к пульту подключаются технологические, пожарные или охранные шлейфы приемно-контрольных приборов, которые входят в состав разделов, отвечающих за указанные направления пожаротушения или дымоудаления. Соответствующая структура разделов должна быть создана в базе данных АРМ «Орион» или ПКУ «С2000».

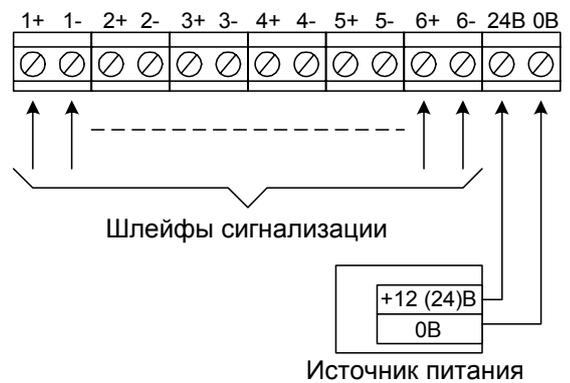


Рисунок 1

## 5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Средний срок службы устройства – не менее 10 лет.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода блока в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

5.3 При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием возможной неисправности.

Рекламации направлять по адресу: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 4, ЗАО НВП «Болид».

Тел./факс (495) 777-40-20 (многоканальный), 516-93-72. E-mail: [info@bolid.ru](mailto:info@bolid.ru); <http://www.bolid.ru>

## 6 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

6.1 Пульт управления имеет сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ61.В04056.

6.2 Производство «С2000-ПУ» имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2001 № РОСС RU.ИК32.К00028.

## 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Пульт управления «С2000-ПУ» заводской номер \_\_\_\_\_ признан годным для эксплуатации и упакован ЗАО НВП «Болид».

ОТК  
МП

ФИО

год, число, месяц

