

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

TRASSIR DuoStation AnyIP 16/24/32


TRASSIR DuoStation AF 16/32

TRASSIR DuoStation AF 32 Hybrid

TRASSIR DuoStation Hybrid 32



TRASSIR DuoStation – сетевые видеорегистраторы для построения систем видеонаблюдения на базе IP-видеокамер и аналоговых камер (аналоговые камеры поддерживаются только на моделях **Hybrid**).
Запись, воспроизведение и отображение до 32 каналов видеокамер, в зависимости от модели видеорегистратора.

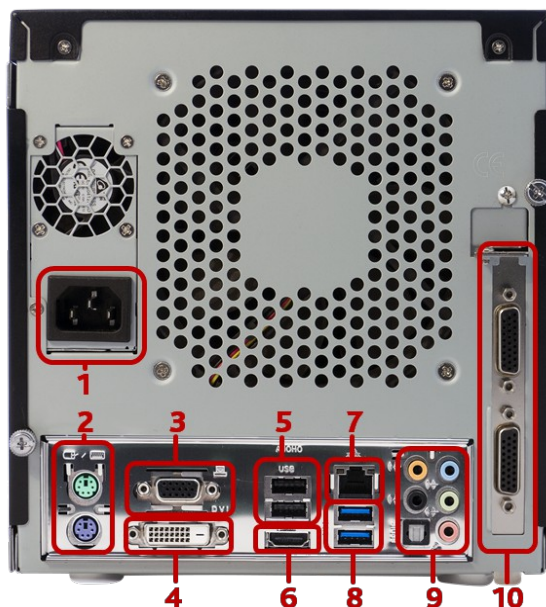

Описание задней панели видеорегистратора:

1. Разъем питания 220В
2. Блок разъемов PS/2 (клавиатура и мышь)
3. Разъем VGA для подключения монитора
4. Разъем DVI-I для подключения монитора
5. Блок разъемов USB 2.0
6. Разъем HDMI для подключения монитора
7. Разъем RJ-45 для Ethernet
8. Блок разъемов USB 3.0
9. Аудиовходы/аудиовыходы
10. Плата видеозахвата (модель **Hybrid**)

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	Any IP: до 16/24/32 ¹ каналов любой поддерживаемой IP-камеры ² AF: до 16/32 ¹ каналов IP-камер производства ActiveCam или HikVision AF 32 Hybrid: до 16 аналоговых и 32 IP-каналов производства ActiveCam или HikVision (в сумме не более 32) Hybrid: до 16 аналоговых и 32 каналов любой поддерживаемой IP-камеры ² (в сумме не более 32)
Разрешение и скорость сжатия	для IP-камер: до 5 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры ²) для аналоговых: до 8Мбит/с на 960x576@25fps
Формат сжатия	для IP-каналов: H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ²) для аналоговых каналов: H.264 с разрешением до 960Н
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	2 USB 3.0 и 2 USB 2.0 на задней панели
Размер архива	до 4-х жестких дисков любого объема
Количество видеовыходов ³	1 VGA 1 DVI-I (выход поддерживает подключение через переходник DVI-I → VGA) 1 HDMI
Наличие привода оптических дисков	Нет (отсутствует привод)
Габариты, мм	315x208x198
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	200 Вт
Рабочий температурный режим	10...30°C
Размеры упаковки, мм	385x290x275
Вес БРУТТО, кг	6,8

¹ В зависимости от модели видеорегастратора.

² Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

³ К видеорегастратору можно подключить два монитора (DVI-I+HDMI или DVI-I+VGA или VGA+HDMI).

Комплектация:

- Видеорегастратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) 1шт.
- Кабель питания 1шт.
- Кабель для подключения аналоговых камер (модель **Hybrid**) 2шт.
- Мышь 1шт.
- Технический паспорт изделия 1шт.
- Гарантийный талон 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегастратор 1шт.
- Руководство пользователя на системную плату (на неск. языках) 1шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегастратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru