


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

TRASSIR MiniNVR AF 16 PoE
TRASSIR MiniNVR AnyIP 4/9/16 PoE



TRASSIR MiniNVR PoE – сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе IP-видеокамер, поддерживающих технологию PoE.

Запись, воспроизведение и отображение до 16 каналов любых поддерживаемых IP-видеокамер в зависимости от модели видеорегистратора.

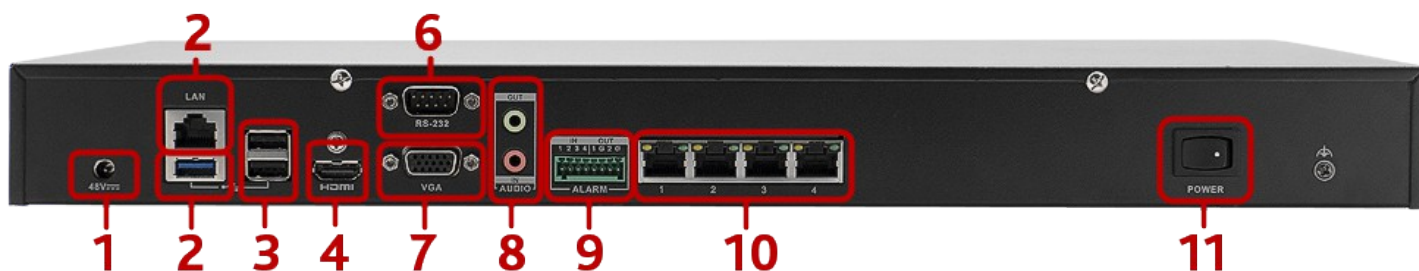

Описание задней панели видеорегистратора:

- | | |
|---|---|
| 1. Разъем блока питания 48В | 7. Разъем VGA для подключения монитора |
| 2. Разъем RJ-45 для Ethernet | 8. Аудиовходы/аудиовыходы |
| 3. Разъём USB 3.0 | 9. Тревожные входы/выходы (не используются) |
| 4. Блок разъемов USB 2.0 | 10. Блок разъемов RJ-45 PoE для IP-камер |
| 5. Разъем HDMI для подключения монитора | 11. Кнопка включения |
| 6. Последовательный порт | |

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео ¹	AF: до 16 каналов IP-камер производства ActiveCam или HikVision AnyIP: до 4 / 9 / 16 каналов любых поддерживаемых IP-камер ²
Разрешение камер	без ограничений (в зависимости от IP-камеры ²)
Формат сжатия	H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ²)
Размер архива	До 8 Тб
Сетевые интерфейсы	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 4 Ethernet 10/100 Мбит/с, поддерживающих технологию PoE (до 15Вт каждый)
USB интерфейсы	2 USB 2.0 и 1 USB 3.0 на задней панели
Последовательный интерфейс	1 RS-232
Количество видеовыходов ³	1 VGA 1 HDMI
Габариты, мм	440 x 293.6 x 44.5
Напряжение питания	DC 48В
Потребляемая предельная мощность	90 Вт
Рабочий температурный режим	0...45°C
Размер упаковки, мм	490 x 400 x 130
Вес БРУТТО, кг	5.5

¹ В зависимости от модели видеорегистратора.

² Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

³ К видеорегистратору можно подключить два монитора (VGA+HDMI).

Комплектация:

- Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) 1 шт.
- Блок питания 48В (2.5А) 1 шт.
- Кабель питания 1 шт.
- Кабель SATA для подключения HDD 2 шт.
- Мышь 1 шт.
- Комплект крепежа для стойки 19" 1 шт.
- Резиновые ножки 4 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1 шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru