

ПАСПОРТ

5. Транспортирование и хранение

DVR в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ15150-69.

Хранение DVR в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

6. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие DVR техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности DVR являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП _____ МП _____

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «Видео системы «Оникс»
Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru

4- канальный H.264 гибридный AHD / IP видеорегистратор ComOnyx CO-RDH0401



1. Назначение.


Видеорегистратор CO-RDH0401- цифровое устройство, предназначенное для обработки и записи видеосигналов, поступающих с AHD, аналоговых, и IP камер, вывода видеоизображения на монитор, а также трансляции видеосигнала по сетям (локальным и Интернет).

2. Технические характеристики

Параметры	CO-RDH0401
Поддержка видеоканалов Analog / AHD / IP	4x D1 Analog / 4x AHD-L / 4x AHD-M / 4x AHD-NH / 2x AHD-M + 2x IP 720p / 8x IP 1080p / 8x IP 720p / 4x IP 1080p / 4x IP 720p / 1x IP 1080p
Процессор	HiSilicon Hi3520D + Nextchip NVP6114A
Видеокодек	H.264
AHD стандарт	AHD-L (960Н) / AHD-M (720P) / AHD-NH (1080NH)
Режимы работы	Отображение / Воспроизведение / Полноэкранный режим / Передача в сеть
Видео вход	4 BNC
Видео выход	1 VGA / 1 HDMI (1920x1080)
Аудио вход / выход	4 (RCA) / 1 (RCA)
Количество портов USB	2x USB 2.0 (Mouse, HDD, Flash)

Управление поворотными камерами	1x RS485 (Pelco-P, Pelco-D, Panasonic, Samsung, Philips, Sanli, Santachi, Sharp, Sony, Hy, LG, Yaan)
Скорость записи, к/сек	25кадр/с на канал (AHD-NH 15кадр/с)
Размеры кадра, пиксел	AHD и IP - 1920x1080, 1280x720, 960x576, 704x576 / Аналог - 704x576
Режим записи	Ручной / По расписанию / По детекции / По тревоге
Предзапись, сек	до 30 сек
Количество HDD, шт	1 x SATA (До 4Тб)
USB мышь	1шт в комплекте (USB)
Функции	
Детектор движения	Сетка: 16x12
Маскирование зон	4 области на канал
События	Движение, закрытие камеры, потеря сигнала, ошибки (отсутствует диск, ошибки HDD, нет места на диске, отключение сети, конфликт IP)
Реакции на событие	Запись, управление PTZ, показ сообщений, зуммер загрузка по FTP, отправление почты, запись в лог
Виды расписания	На базе профиля / Ежедневное, ежедневное
Ведение журналов (логи)	Тревоги/События/Доступ пользователей/Вкл, выкл, перезапуск, сохранение конфигурации и т.д.
Просмотр архива, количество каналов	1x 720p 25кадр/с + 3x 720p с уменьшением скорости
Просмотр архива, режимы просмотра	Нормальный / Ускоренный x4/ Замедленный / Покадровый
Режимы отображения	1x1, 2x2, 1+7 3x3
Экспорт архива, тип файлов	AVI (кодек H.264)
Архивирование	По сети / USB Flash / USB HDD
Поиск архива	По дате, по времени
Сетевые параметры	
Протоколы	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP, RTSP (для просмотра)
Поддержка ONVIF	ONVIF v2.4.3
Канал передачи данных	1x RJ45 10/100 Mbps
ПО удаленного просмотра по сети	CMS, облачные технологии (P2P, Cloud)
Поддерживаемые операционные системы	Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 / Mac OS 10.6, 10,7
Поддерживаемые браузеры	Chrome, IE11, FireFox, Safari
Удаленный просмотр по сети	До 6 клиентов одновременно
Уровни доступа	2 уровня (Администратор/Настраиваемые пользователи)
Права доступа	Подключение по сети, воспроизведение, события, настройка камеры, настройка по сети, запись, PTZ, HDD, Архив, тревоги, системные настройки.
Общие параметры	
Напряжение питания, В	DC 12V / 2A (блок питания в комплекте)
Размеры (Ш x В x Г), мм	255x236x44
Диапазон влажности воздуха, %	10% ~ 90%
Диапазон рабочих температур, °C	0°C ~ +55°C
Вес, кг	1,5

3. Размещение элементов на задней панели

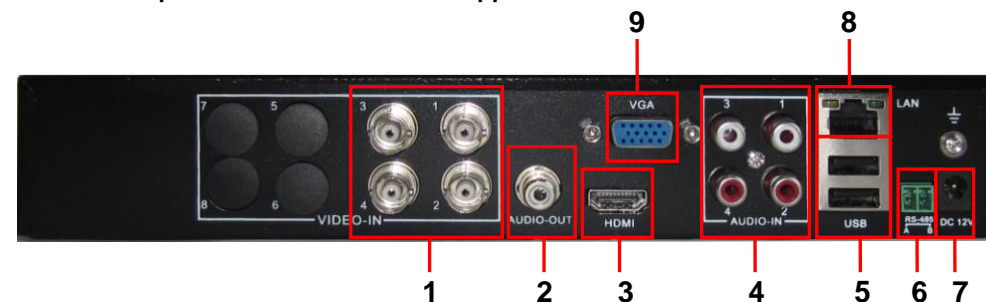

№№	Обозначение	Назначение
1	VIDEO IN 1,2,3,4	Видеовходы
2	AUDIO-OUT	Аудиовыход
3	HDMI	HDMI-выход
4	AUDIO-IN	Аудиовход
5	USB	Порты USB
6	RS-485	Порт RS-485
7	DC12V	Разъем питания 12В пост тока
8	LAN	Порт Ethernet
9	VGA	VGA выход

4. Комплектация

- | | |
|---|-------|
| 1. Регистратор | -1 шт |
| 2. Блок питания 12VDC | -1 шт |
| 3. CD с ПО просмотра по сети, описанием | -1 шт |
| 4. USB- мышь | -1 шт |
| 5. Паспорт | -1 шт |