

СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ



Инструкция быстрого запуска




A Подключение контроллера

1. Достаньте приборы из коробки и проверьте комплектность по паспорту.


2. Откройте крышку контроллера

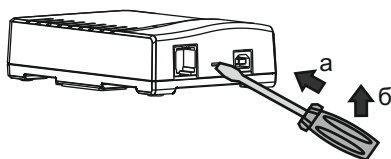


3. Вставьте SIM карту



4. Установите аккумулятор и подключите к плате



5. Подключите контроллер патч-кордом к роутеру сети Интернет*



6. Подключите контроллер в розетку 220 V через сетевой адаптер


7. Скачайте **мобильное приложение «Security Hub»** из магазина Google Play или Apple Store и установите на Ваше мобильное устройство



* Контроллер работает по 2 каналам связи интернет: основной LAN и резервный GSM. Работоспособность контроллера будет обеспечена и при одном канале связи



Б Регистрация контроллера

1. Нажмите «Зарегистрироваться» в нижней части экрана и следуйте инструкциям, возникающим на экране
2. При правильном вводе серийного номера контроллера и при наличии связи с контроллером на вкладке «ГЛАВНАЯ» в окне «ОБЪЕКТЫ» появится символ объекта и его текущее состояние

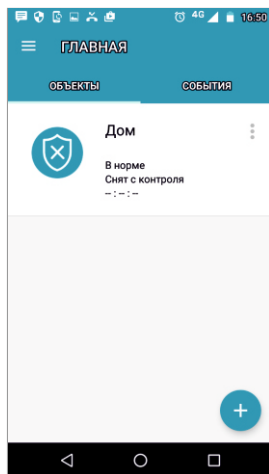

В Установка контроллера


1. Прикрепите контроллер к стене в выбранном месте
2. Закройте крышку контроллера

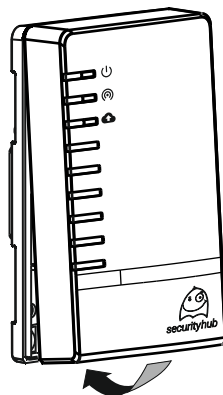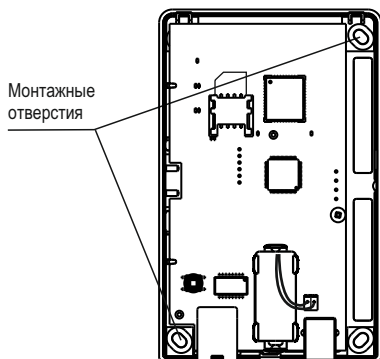


Г Регистрация датчиков

1. Распакуйте датчики.
2. Откройте корпуса, проверьте правильность установки перемычек (выделены черным на рис.):




Rmod, Lit, Int в Астра-3321

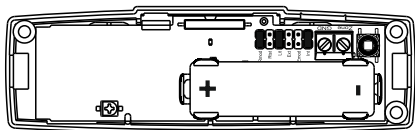


Rmod, Lit в Астра-5121



3. В приложении на вкладке «ГЛАВНАЯ» выберите объект, для добавления раздела нажмите + в правом нижнем углу экрана
4. Выберите раздел, для добавления датчика нажмите + в правом нижнем углу экрана
5. Нажмите «ДОБАВИТЬ»

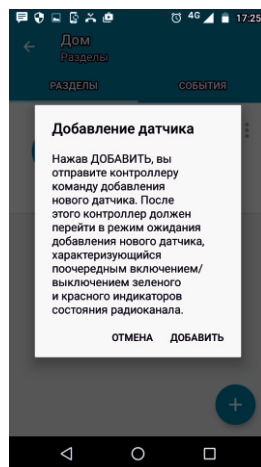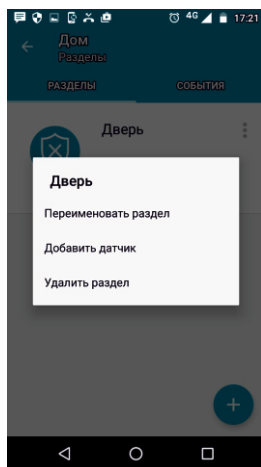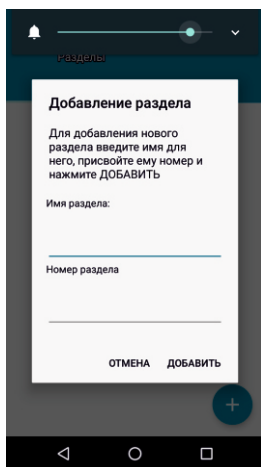


6. Индикатор  контроллера должен перейти в мигающий режим (попеременно зелено-красный).
7. В течение 1 мин установите элемент питания в датчик, соблюдая полярность.
8. Результат успешной регистрации отобразится на экране в течение 1 мин. При неудачной регистрации выньте элемент питания из датчика, подождите 1 мин и повторите действия 4.-7.
9. Аналогично зарегистрируйте другие датчики.


Д Установка датчиков

1. Ознакомьтесь с правилами размещения датчиков:


Датчик открытия двери Астра-3321

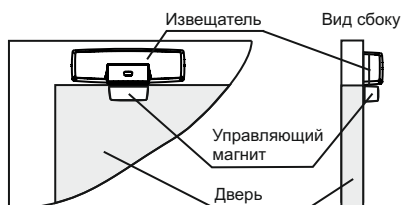

Датчик движения Астра-5121




Не рекомендуемые места установки датчика движения Астра-5121

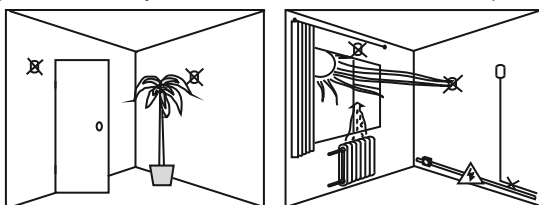


2. Поднесите датчик к месту предполагаемого крепления и, нажав на пружинку вскрытия корпуса, убедитесь, что сигнал состояния датчика отображается в приложении.

3. Выньте платы датчиков из оснований, отогнув зацепы.

4. Прикрепите основание датчика открытия двери к дверной раме и управляющий магнит на дверное полотно. Используйте прокладку из диэлектрика при установке основания датчика на металлическую поверхность



5. Прикрепите кронштейн датчика движения к стене. Прикрепите основание саморезом к кронштейну



6. Установите платы датчиков на место. Закройте датчики, проверьте работоспособность системы (тест-проход, открывание двери).



Дополнительные датчики можно приобрести на сайте www.security-hub.ru