



**ТАХИОН**  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

**ЭТИКЕТКА**  
на блоки питания

- БП-220VAC-12VDC/0,5А ИМПФ.436231.009 ЭТ
- БП-220VAC-12VDC/1,2А ИМПФ.436234.016 ЭТ
- БП-220VAC-12VDC/3,0А ИМПФ.436234.018-01 ЭТ
- БП-220VAC-24VDC/1,1А ИМПФ.436234.016-03 ЭТ
- БП-220VAC-24VDC/1,5А ИМПФ.436234.018 ЭТ

**Назначение:**

Блоки питания БП-220VAC-12VDC/1,2А; БП-220VAC-12VDC/3,0А; БП-220VAC-24VDC/1,5А, БП-220VAC-24VDC/1,1А, БП-220VAC-12VDC/0,5А предназначены для питания видеокамер стабилизированным постоянным напряжением и могут быть использованы в качестве самостоятельных источников питания для других устройств. Блоки выполнены в пластмассовом корпусе.

**Основные технические характеристики:**

№ п/п	Характеристика	БП-220VAC-12VDC/1,2А	БП-220VAC-24VDC/1,1А	БП-220VAC-24VDC/1,5А	БП-220VAC-12VDC/3,0А	БП-220VAC-12VDC/0,5А
1	Напряжение питания	150 ÷ 240 В AC				
2	Выходное напряжение	12 В DC*	24 В DC*	24 В DC*	12 В DC*	12 В DC*
3	Напряжение пульсации на выходе	120 мВ	120 мВ	120 мВ	120 мВ	120 мВ
4	Выходной ток, не более	1,2 А	1,1 А	1,5 А	3,0 А	0,5 А
5	Диапазон рабочих температур	от -20°C до +50°C				
6	Габаритные размеры	156×67×45 мм	185,7×95,3×53 мм		107×68×33 мм	

Выходное напряжение регулируется в пределах (-10% ÷ +15%).

**Рекомендации по применению:**

При температуре окружающей среды от -20°C до +40°C коэффициент нагрузки 100%.  
При температуре окружающей среды от +40°C до +50°C коэффициент нагрузки 80%.

**Сертификат соответствия № РОСС RU.**

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны 86, литера К, ООО «Тахион»  
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: [www.tahion.spb.ru](http://www.tahion.spb.ru)

E-mail: [info@tahion.spb.ru](mailto:info@tahion.spb.ru)



**ТАХИОН**  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

**ЭТИКЕТКА**  
на блоки питания

- БП-220VAC-12VDC/0,5А ИМПФ.436231.009 ЭТ
- БП-220VAC-12VDC/1,2А ИМПФ.436234.016 ЭТ
- БП-220VAC-12VDC/3,0А ИМПФ.436234.018-01 ЭТ
- БП-220VAC-24VDC/1,1А ИМПФ.436234.016-03 ЭТ
- БП-220VAC-24VDC/1,5А ИМПФ.436234.018 ЭТ

**Назначение:**

Блоки питания БП-220VAC-12VDC/1,2А; БП-220VAC-12VDC/3,0А; БП-220VAC-24VDC/1,5А, БП-220VAC-24VDC/1,1А, БП-220VAC-12VDC/0,5А предназначены для питания видеокамер стабилизированным постоянным напряжением и могут быть использованы в качестве самостоятельных источников питания для других устройств. Блоки выполнены в пластмассовом корпусе.

**Основные технические характеристики:**

№ п/п	Характеристика	БП-220VAC-12VDC/1,2А	БП-220VAC-24VDC/1,1А	БП-220VAC-24VDC/1,5А	БП-220VAC-12VDC/3,0А	БП-220VAC-12VDC/0,5А
1	Напряжение питания	150 ÷ 240 В AC				
2	Выходное напряжение	12 В DC*	24 В DC*	24 В DC*	12 В DC*	12 В DC*
3	Напряжение пульсации на выходе	120 мВ	120 мВ	120 мВ	120 мВ	120 мВ
4	Выходной ток, не более	1,2 А	1,1 А	1,5 А	3,0 А	0,5 А
5	Диапазон рабочих температур	от -20°C до +50°C				
6	Габаритные размеры	156×67×45 мм	185,7×95,3×53 мм		107×68×33 мм	

Выходное напряжение регулируется в пределах (-10% ÷ +15%).

**Рекомендации по применению:**

При температуре окружающей среды от -20°C до +40°C коэффициент нагрузки 100%.  
При температуре окружающей среды от +40°C до +50°C коэффициент нагрузки 80%.

**Сертификат соответствия № РОСС RU.**

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны 86, литера К, ООО «Тахион»  
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: [www.tahion.spb.ru](http://www.tahion.spb.ru)

E-mail: [info@tahion.spb.ru](mailto:info@tahion.spb.ru)

### Комплект поставки:

1. Блок питания ..... 1 шт.;
2. Этикетка ..... 1 шт.;
3. Упаковочная тара ..... 1 шт.

### Подключение TV-камер или других устройств к блоку питания

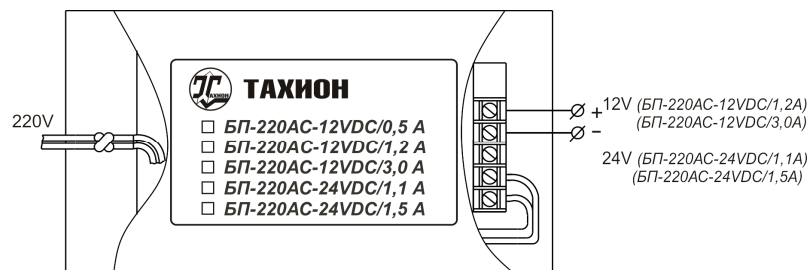


Рис.1

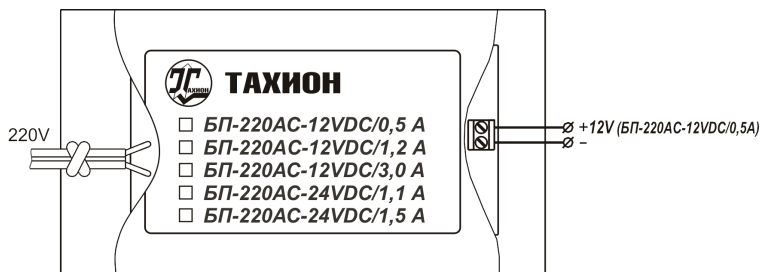


Рис.2

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия.

В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатный ремонт по предъявлению гарантийного талона с датой продажи и при условии соблюдения правил эксплуатации.

Владелец теряет право на гарантийный ремонт в случаях:

- наличия механических повреждений устройства;
- попытки самостоятельного ремонта устройства.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(заполняет предприятие – изготовитель)

Номер \_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Представитель ОТК предприятия – изготовителя \_\_\_\_\_

По вопросам приобретения и ремонта обращаться по телефонам: (812) 327-12-47; 327-12-98; 327-12-01; факс (812) 327-11-53 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

### Комплект поставки:

1. Блок питания ..... 1 шт.;
2. Этикетка ..... 1 шт.;
3. Упаковочная тара ..... 1 шт.

### Подключение TV-камер или других устройств к блоку питания

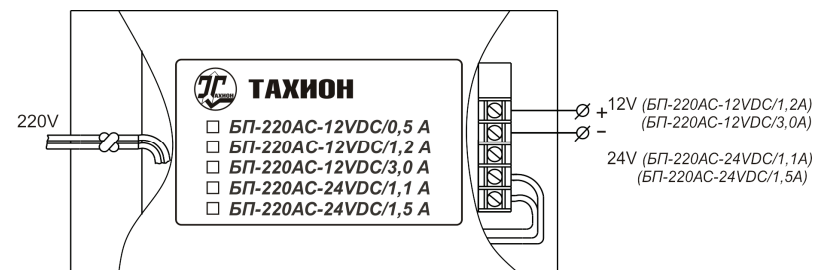


Рис.1

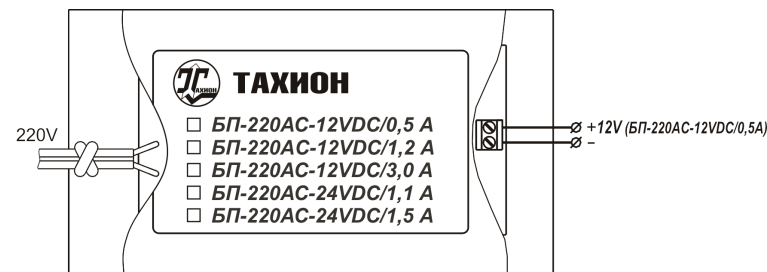


Рис.2

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия.

В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатный ремонт по предъявлению гарантийного талона с датой продажи и при условии соблюдения правил эксплуатации.

Владелец теряет право на гарантийный ремонт в случаях:

- наличия механических повреждений устройства;
- попытки самостоятельного ремонта устройства.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(заполняет предприятие – изготовитель)

Номер \_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Представитель ОТК предприятия – изготовителя \_\_\_\_\_

По вопросам приобретения и ремонта обращаться по телефонам: (812) 327-12-47; 327-12-98; 327-12-01; факс (812) 327-11-53 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.